

この度は、本機をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。
ご使用の際は、この説明書をよくお読みの上お使いください。

ナビ改革用 NR-15(サブバッテリー電源増設キット) 取扱い説明

本製品はナビ改革増強用のサブバッテリー電源キットです。ナビ改革とセットでお使いいただく事で「画質向上・音質向上」の増強と「起動時間短縮・再起動防止」が出来ないナビを可能にします。

●ナビ改革の2つの機能を増強

◎カーナビの画質・音質の向上機能を増強します。

アイソレーション電源システムにより電源回路のレギュレーションの増強とノイズの大幅削減で「画質・音質」の更なる向上を可能にします。

◎再起動防止機能:起動時間短縮機能を実現します。

「再起動防止機能:起動時間短縮機能」が機能しないカーナビを可能にします。

●セット内容


◎フルメンテナンスフリー完全密閉型蓄電池 1台
 定格容量 12V 1.5Ah(最大放電電流 30A/30秒:60A/5秒)
 サイズ 97×43×52mm
 重量 約700g

◎接続ケーブル
 長さ 約1.0m
 サイズ 0.75sq
 ヒューズ 10A

* バッテリーの仕様は予告無く変更させていただく場合がございます。

再起動防止機能・起動時間短縮機能に関して下記方法で確認する事が出来ます。図1→図2の順に行ってください。


図1

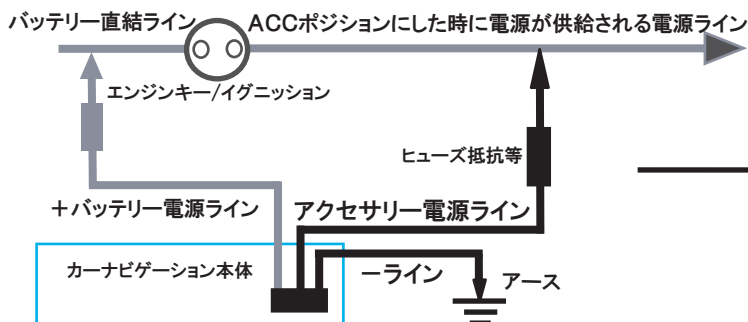

- 図1は通常のカーナビ配線状態です。
- 作業は電源ショート等十分に注意して行って下さい。
- 電氣的に自信が無い方はプロショップ等に依頼して下さい。


★作業にともなう経費等はご負担いただきます★

図2

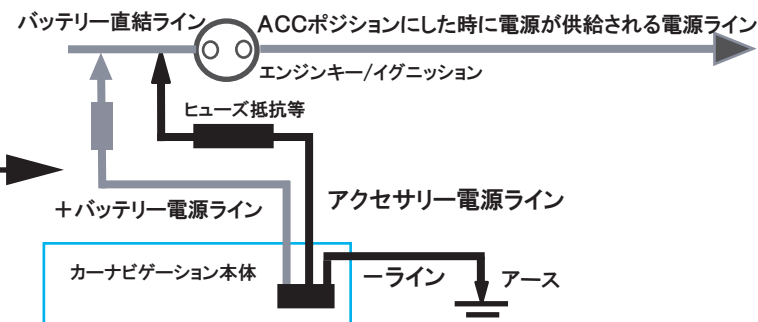

- カーナビ・アクセサリ電源ラインをバッテリー直結ラインまたはカーナビ+バッテリーラインに仮接続します。
- エンジンキーの位置に関係なくカーナビが表示されます。
 1: エンジンスタートで再起動しない=オプション不必要
 2: エンジンスタートで再起動する=オプション必要

NR-15増設を含んだナビ改革全体の配線(装着状態)

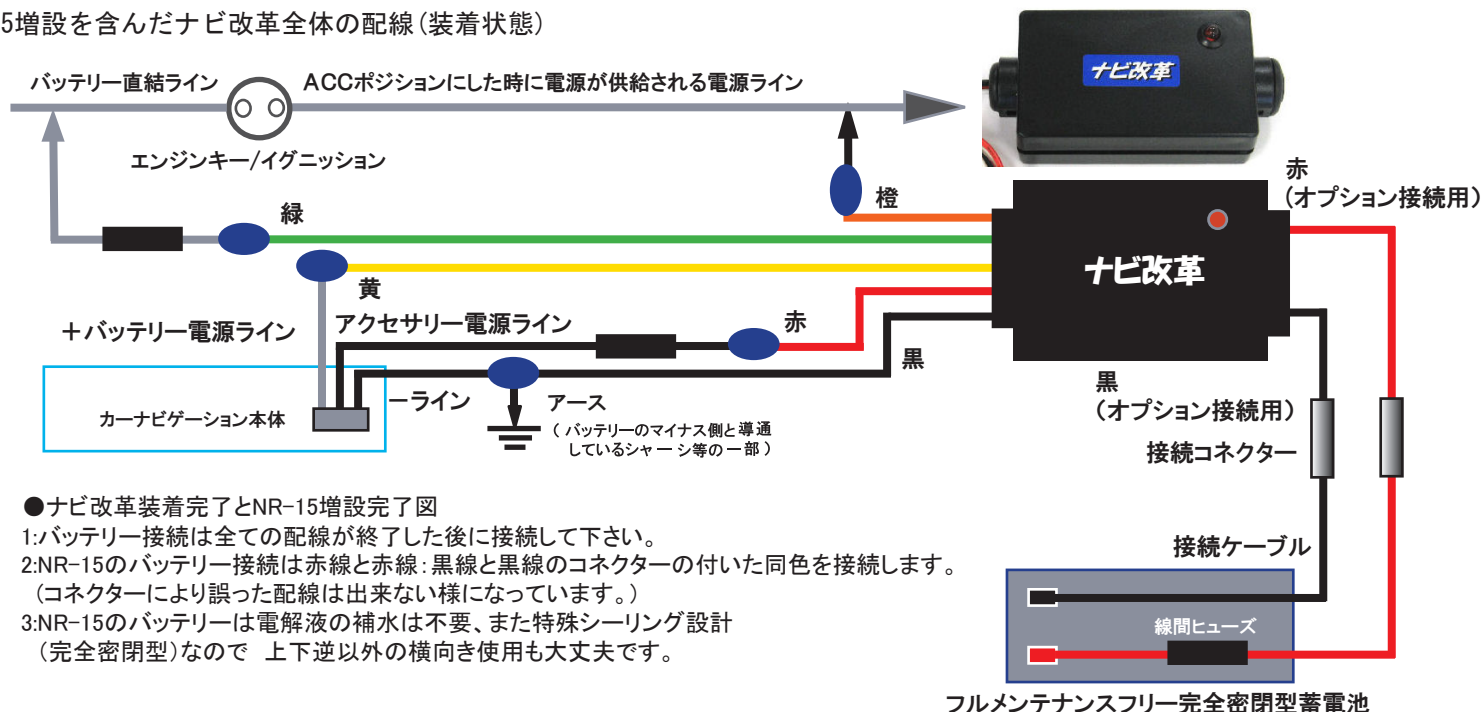

●ナビ改革装着完了とNR-15増設完了図

- 1: バッテリー接続は全ての配線が終了した後に接続して下さい。
- 2: NR-15のバッテリー接続は赤線と赤線:黒線と黒線のコネクターの付いた同色を接続します。(コネクターにより誤った配線は出来ない様になっています。)
- 3: NR-15のバッテリーは電解液の補水は不要、また特殊シーリング設計(完全密閉型)なので 上下逆以外の横向き使用も大丈夫です。